

R5

Потопяема моноблок помпа 5"

Приложения: Проектирана да работи с чиста вода с максимална температура 35 С. Особено подходяща за напояване, трансфер на вода, отводняване на наводнени мазета и стаи, както и много други индустриални и цивилни приложения. Помпата работи добре дори и при ниско ниво на водата.

Производена от неръждаема стомана по най-високи стандарти и качество, последвано от обширни електрически и хидравлични тестове. - максимален брой стартове 40/ч. - Максимално количество пясък 60 гр./м³.




Потопяема моноблок помпа 5"

Материали


- Корпус на помпата и двигателя, дръжка, капак и цедка от неръждаема стомана AISI 304.
- Скоби от кован месинг.
- Раб. колела, дифузори и разделители от подсилен PPOm.
- Всяка степен на помпата е снабден с пръстен от неръждаема стомана за устойчивост на износване.
- Вала на помпата е от неръждаема стомана AISI 430.
- Механичното уплътнение е Алуминий / графит, смазван с масло (Силиконов карбид - налично при поискване).

Мотор

- Асинхронен монофазен 230 V 50HZ трифазен 400 V 50HZ.
- Друг волтаж и честота налични при поискване.
- Клас на изолация F.
- Вътрешното охлаждане става чрез минерално масло, което не замърсява.
- Външното охлаждане става чрез изпомпваната течност.
- Вграден панел за защита от претоварване.

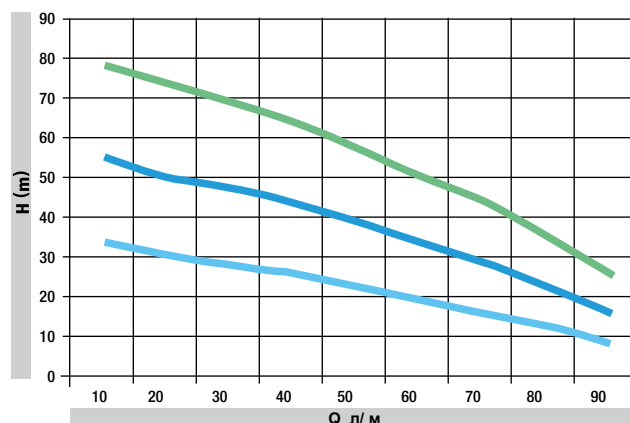

| Модел | | P2 ном. | | P1 (kW) Макс | Ток | | Кондензатор | Q= Дебит | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|---------|-----|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 1~ 220V - 50Hz | 3~ 220/380V - 50Hz | kW | HP | 1~ 3~ | 1~ 1x220V | 3~ 3x380V | | uf | m ³ h | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 |
| | | | | | | | | H - Напор в метри | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R5 - 1 | R5T - 1 | 0.6 | 0.8 | 900 | 4 | | 20 | 34 | 31 | 28 | 26 | 23 | 20 | 16 | 13 | 9 | | |
| R5 - 2 | R5T - 2 | 0.9 | 1.2 | 1400 | 6 | | 315 | 55 | 50 | 47 | 44 | 39 | 34 | 29 | 23 | 16 | | |
| R5 - 3 | R5T - 3 | 1.2 | 1.6 | 1800 | 8 | | 40 | 78 | 74 | 69 | 64 | 57 | 50 | 44 | 35 | 26 | | |
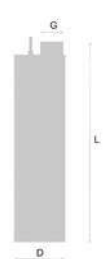
|  | Размери | | | | | Размери на кашона | | |
|---|---------|---------|-----|--------|----------|-------------------|-----|-----|
| | Модел | Ø Диам. | L | G | Тегло Кг | P | L | H |
| | R5 - 1 | 127 | 425 | 1" 1/4 | 15 | 575 | 280 | 215 |
| | R5 - 2 | 127 | 495 | 1" 1/4 | 17 | 575 | 280 | 215 |
| | R5 - 3 | 127 | 560 | 1" 1/4 | 19 | 575 | 280 | 215 |